

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

Лазерные диоды модели ATC-C500-35







Отличительные особенности

- Выходная мощность 0.5 Вт в непрерывном режиме
- Размер излучающей площадки 35 мкм
- Высокоэффективная конструкция InAlGaAsP гетероструктур
- Высокая надежность
- Возможные типы корпусов -c-mount, ATC и TO-3

Области применения

- Накачка твердотельных лазеров
- Медицина, офтальмология и стоматология
- Системы беспроводной связи
- Датчики и охранные системы
- Измерительное оборудование
- Полиграфия

Описание

Лазерные диоды серии АТС производятся на основе InAlGaAsP гетероструктур, полученных методом MOCVD. Данная технология позволяет очень точно контролировать толщину выращиваемых слоев и соответственно воспроизводимость параметров изготавливаемых приборов (плотность порогового тока, дифференциальная квантовая эффективность и.т.д.).

Передовая постростовая технология позволяет осуществлять высокоэффективный технологический цикл производства лазерных диодов. Лазерные кристаллы напаиваются на теплоотвод эпитаксиальными слоями вниз что позволяет улучшить отвод тепла и обеспечить более высокую выходную оптическую мощность. Каждый лазерный диод проходит тестирование (наработку) в течении до 500 часов в непрерывном режиме. Данная процедура позволяет выбрать наиболее надежные образцы.

Лазеры могут поставляться на открытом теплоотводе (C-mount), а также в герметичных корпусах типа АТС и ТО-3. Лазеры на открытом теплоотводе позволяют получить доступ непосредственно к лазерному кристаллу. Такая конфигурация наиболее предпочтительна для покупателей занимающихся научными исследованиями, когда герметизация объема, в котором работает лазерный диод, осуществляется самим пользователем. Герметичный корпус АТС позволяет работать с лазерным диодом без дополнительного теплоотвода в импульсном и, в некоторых случаях, в непрерывном режиме. Малое тепловое сопротивление такого корпуса позволяет снизить разницу температур между лазером и внешней поверхностью корпуса. ТО-3 корпус включает в себя термохолодильник Пельтье и терморезистор, что позволяет поддерживать постоянную рабочую температуру. Данный корпус полностью соответствует международным стандартам. Кроме того, наша версия ТО-3 корпуса имеет прижимное кольцо как отдельную деталь, что позволяет пользователю создать более плотную компоновку конечного прибора, в котором используется лазерный диод в корпусе ТО-3.

В корпуса АТС и ТО-3 может дополнительно устанавливаться фотодиод обратной связи, который позволяет создавать цепь обратной связи для стабилизации выходной мощности. Характеристика фотодиода обратной связи линейна в широком диапазоне. Фотодиод обратной связи работает без дополнительного смещения и имеет время отклика около 50 наносекунд. Значение тока генерируемого фотодиодом пропорционально выходной мощности лазерного диода. Максимальный ток фотодиода обратной связи составляет 10 мА.

В корпуса АТС и ТО-3 может дополнительно устанавливаться цилиндрическая микролинза, которая снижает расходимость излучения в 20 раз (в одной плоскости). В случае использования микролинзы покупатель может работать с лазерным диодом без дополнительных оптических систем или использовать недорогие длиннофокусные линзы.

194156 Россия Санкт-Петербург а/я 29 Телефон:+7-812-294-2532 Факс: +7-812-703-1526 Электронная почта: sales@atcsd.ru Http://www.atcsd.ru



ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

Безопасность

Излучение лазерного диода — невидимо и может быть опасно для глаз. При использовании лазерного диода необходимо принимать меры предосторожности. Данные лазерные излучатели относятся к классу IIIb лазерной опасности. Это означает, что пользователь не должен смотреть на лазерное излучение вдоль оптической оси. См. также инструкцию по эксплуатации.

Предостережение: использование оптических устройств совместно с данным продуктом увеличивает опасность для глаз.

Лазерные диоды очень чувствительны к статическому электричеству. При их использовании нужно применять соответствующие меры предосторожности.

Спецификация

	05	Величина			Ед.
Параметр (T _{OP} =25 ^O C)	Обозначен ие	Мин.	Норм.	Макс.	измерен ия
Выходная мощность (непрерывный режим) ¹⁾	P _{CW}		500		мВт
Длина волны излучения ²⁾	λ	805	808	811	НМ
Ширина спектра (FWHM) ²⁾	Δλ		3		НМ
Дифф. квантовая эффективность	η _D	0.8	1.0	1.2	Вт/А
Размер тела свечения	WxH		35 x 1.0		МКМ
Пороговый ток	I _{TH}	0.07	0.1	0.15	Α
Рабочий ток ¹⁾²⁾	I _{OP}		0.6	0.9	Α
Рабочее напряжение ¹⁾²⁾	U _{OP}		1.8	2.0	В
Дифф. сопротивление	Rs		0.4	0.6	Ом
Расходимость (FWHM)	$\Theta_{ }$ Θ_{\perp}		10 40	12 45	Град.
Темп. коэффициент порогового тока ³⁾	T ₀		130		K
Темп. коэффициент рабочего тока	I _{OP2} /I _{OP1} T		0.7		%/K
Темп. коэффициент длины волны излучения	Δλ/ΔΤ		0.27	0.3	нм/К
Термическое сопротивление	R _T		10		К/Вт

Максимальные значения

Выходная мощность (непрерывный режим)1)	P _{CW}		 550	мВт
Обратное напряжение	U_R		 2	В
Рабочая температура (для герметизированного корпуса)	T _{OP}	- 10	 + 50	°C
Температура хранения (для герметизированного корпуса)	T _{ST}	- 40	 + 60	°C
Температура пайки выводов (время пайки 5 сек)	Ts		 250	°C

¹⁾ сбор излучения осуществляется оптической системой с числовой апертурой 0.75


²⁾ Указанное значение соответствует выходной мощности 0.5 Вт в непрерывном режиме

³⁾ Темп. коэффициент порогового тока может быть вычислен по формуле: $I_{TH2} = I_{TH1} exp[(T_2 - T_1)/T0]$



полупроворниковые приборы

Оптические характеристики

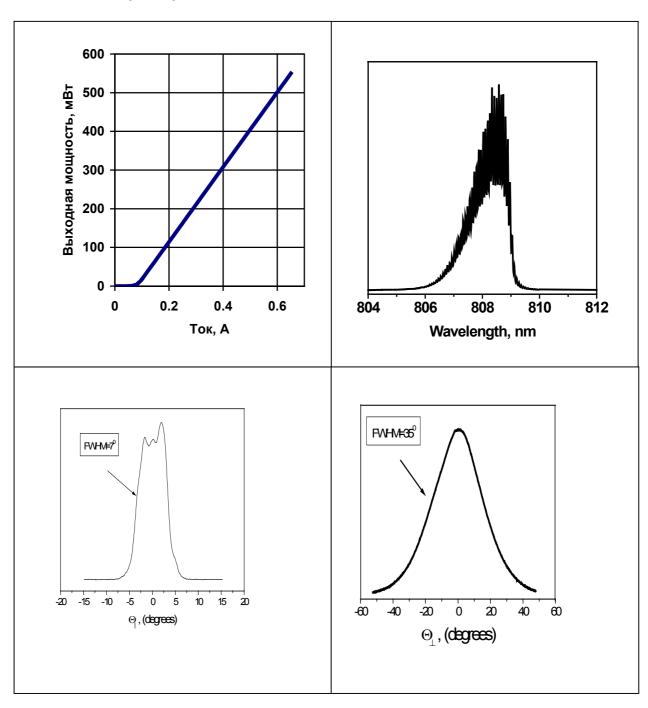




ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ


Спецификация корпусов. Все размеры указаны в мм. Допуск \pm 0.25

ATC-PACKAGE

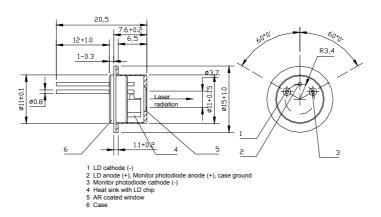

C-MOUNT

TO-3 PACKAGE

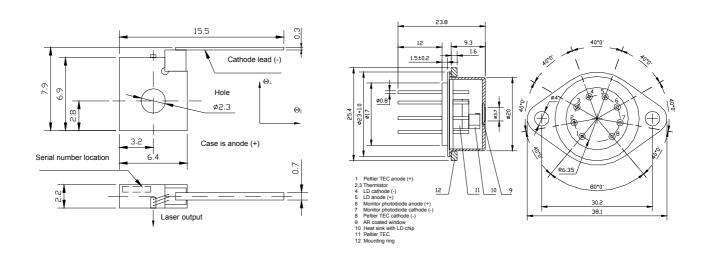

Все приборы прошли предварительное тестирование, к каждому лазерному диоду прилагается сертификат, содержащий измеренные характеристики. Для правильного хранения, распаковки и работы с лазерными диодами ознакомьтесь с "Инструкцией по эксплуатации".

Внимание: ЗАО "Полупроводниковые приборы" оставляет за собой право изменять конструцию и технические характеристики продукции без предварительного уведомления.